



Introduktion

Bussdelaren ansluts till centralapparatens kommunikationsbuss och delar upp kommunikationsbussen till 6st individuellt avsäkrade bussanslutningar.


Kortet har extremt kompakta dimensioner, 70x45x16 mm och är försedd med jackbara anslutningsplintar vilket möjliggör snabb inkoppling och enkelt underhåll.

Varje bussanslutning är skyddad med en 0,5A självåterställande termisk säkring på den positiva sidan av strömförsörjningen. Dessutom finns ytterligare fyra spänningsutgångar vilka är avsäkrade med en gemensam 0,5A säkring.

Bussdelaren ansluts till kommunikationsbussen på centralapparat lars via M2 anslutningen (se bild nedan).

Enheten levereras med 4 kretskortshållare för fastsättning i plast eller metallkapsling.

Anslutningar

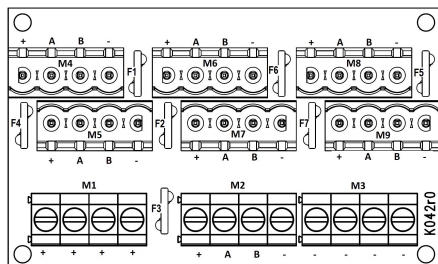

- M1 Anslutningar för positiv Strömförsörjning (+)
- M2 Anslutning till centralapparatens kommunikationsbuss [+A,B,-]
- M3 Anslutningar för negativ strömförsörjning (-)
- M4...M9 Jackbara anslutningsplintar för anslutning av upp till 6st individuella bussanslutningar
- F1...F7 Självåterställande termiska säkringar för BUSS (+) och strömförsörjning (+)

Installation

Det rekommenderas att inte överskrida den maximala längden på 500 m för varje enskild BUSS, och inte längre än maximalt 1000 m för alla bussar tillsammans. Använd alltid skärmad kabel med den ena änden av skärmen ansluten till centralapparatens jord och den andra änden fri.

Tekniska data

Bussanslutningar:	1 st in och 6 st ut
Spänningsutgångar:	4 st gemensamt avsäkrade, 12 VDC
Säkringar:	0,5 A självåterställande termiska säkringar
Mått (B x H x D):	75 x 45 x 16 mm

Överensstämmelse: Europa - CE