


ÖVERFALLSKONTAKT ÖK-120

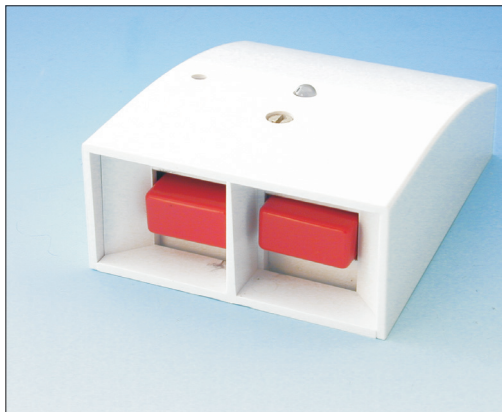

En elektronisk överfallskontakt med två larmknappar ger en överlägset säkrare funktion än motsvarande mekaniska överfallskontakt.

Lämplig i banker och andra högriskobjekt samt affärer och statliga och kommunala institutioner där en säker och pålitlig funktion krävs. "Kontaktstuds" och osäker kontaktfunktion elimineras samt ett flertal logiska funktioner erhålls. Elektroniken ger en väl definierad utsignal som är anpassad till moderna larmsystem. ÖK 120 har **två olika larmfunktioner** med separata relän och indikeras med en lysdiod.

Teknisk specifikation:

Matningsspänning: 9 - 30 VDC
Ström, i vila: 0,1 mA
vid larm: 25 mA vid 12 V
60 mA vid 28 V

Utgångar

Relän: 1 A / 60 VDC/AC

Automatisk återställning (valbart): 2 sekunder

Extern indikering (larm 1): Ger minus i serie med 220 ohm, max 50 mA

Störtålighet


Rippel: 1 Vpp vid 12 V
HF: > 15 V/m inom 0,1 - 1000 Mhz

Temperatur: - 25 ° till + 55 °C

Mått: 65 x 80 x 30 mm

Vikt: 70 g

Kapsling: Vit eller brun ABS-plast

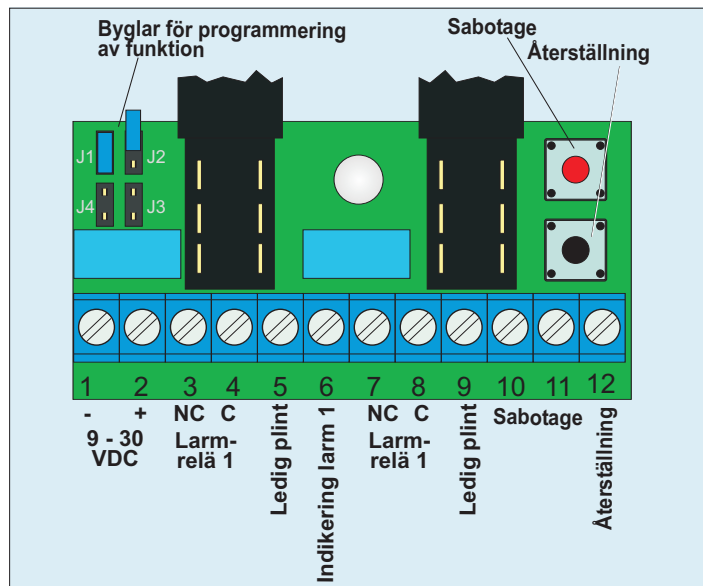

Best.nr:
14807

Produkt
Överfallskontakt ÖK-120 -