




Egenskaper

PS1250 DL kopplas till 230 VAC och strömförsörjer en DALI-slinga med 250 mA. Den har dubbla plintar för anslutning till DALI-slingan. Lysdioder indikerar spänningssett modul och spänning på DALI-slingan.

PS1250 DL är avsedd för montering på DIN-skena.

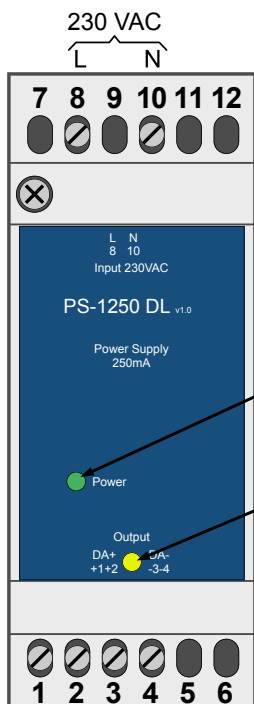

Lysdiod spänningsmatning

Lysdiod DALI-signal.

Teknisk specifikation

Primärspänning:	230 VAC.
Sekundärspänning:	Upp till 22 VDC på DALI-slingan.
Märkeffekt:	10 W
Ström DALI-slinga:	Max 250 mA.
Mått (B x H x D):	36 x 92 x 75 mm (2 moduler).
Färg:	Grå.

Kopplingsexempel

