



# Lysdiodtablå för inomhusbruk 12/24 VDC

Art.nr. 20520, 20521

Lysdiodtablå med summer för inomhusbruk med fast eller blinkande ljusindikering inklusive fast eller pulserande summerton valbart via anslutning -L. Spänning 12/24 VDC.

## Anslutning:

- BZ: Minus för summer
- V+: Gemensam plusspänning
- LR: Minus för röd LED
- LG: Minus för gul LED (gäller ej art.nr. 20520)
- LV: Minus för grön LED
- L: Minus för blinkande LED-indikering och pulserande summerton

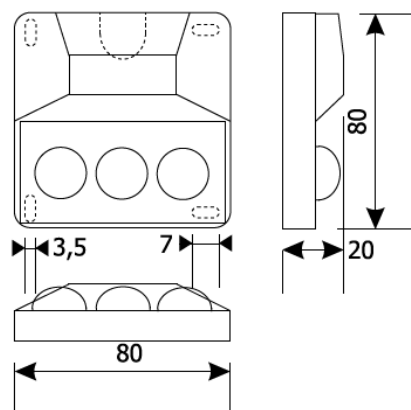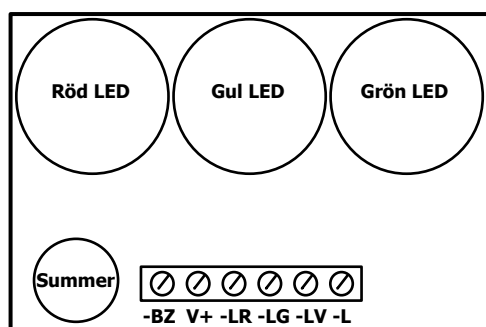

## Tekniska data

Spänning:	10,5 - 29 VDC.
Strömförbrukning (fast ljus):	Se tabell.
Blinkfrekvens:	1 Hz +/- 10% beroende på spänning.
Ljudtryck summer:	74dB @ 1m (fast ton).
Kapslingsklass:	Inomhus IP3X.
Anslutning:	Skruvplint 6-polig.
Mått: (B x H x D)	80 x 80 x 20 mm.

## Strömförbrukning

Spänning	Röd LED	Grön LED	Gul LED	Summer	Allt PÅ
12 VDC	9,5mA	9,5mA	9,5mA	20mA	43mA
24 VDC	11,5mA	11,5mA	11,5mA	28mA	54mA

