




Installera SIM-kort och batteri i router Mifi

1. Koppla bort spänningen till routern och stäng av enheten.
2. Ta bort locket på baksidan och batteriet.
3. Placera SIM-kort i övre facket.
4. Sätta tillbaka batteriet och luckan.

Notering:

Ta INTE bort SIM-kortet när MiFi är påslagen, då detta kan skada SIM-kortet och MiFi.

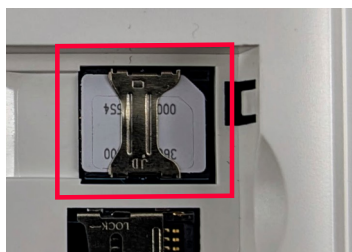

Lysdioder



Lysdiod	Status	Beskrivning
1 Spänning	Blå	Arbetsläge - andra indikeringar är aktiva. Viloläge - om endast wifi används och andra indikatorer är släckta.
	Blinkande blå	
2 Internet	Grön	Internet OK
	Blinkande grön	Internet service OFF
3 Wi-fi	Blå	Wi-Fi på
	Blinkande blå	WPS PÅ
	Släckt	Wi-Fi av, eller Wi-Fi är i viloläge/spänningsparläge
4 SMS	Blå	Olästa SMS finns
5 Batteri	Grön	Mer än 80% kapacitet
	Gul	20-80 kapacitet
	Röd	Mindre än 80% kapacitet

Starta routern Mifi

1. Enheten kan strömförsörjas med 5V USB-ström eller batteri.
2. Tryck på "power"-knappen och håll den intryckt tills lysdioden för spänning lyser, och efter en stund kommer lysdioden för Wi-Fi att tändas.

Ställa in Wi-Fi-anslutning eller trådbunden anslutning

1. Se till att Wi-Fi-funktion är påslagen.
2. Klicka på "Visa tillgängliga trådlösa nätverk" på datorn eller mobilen för att visa en lista över tillgängliga Wi-Fi-nätverk.
3. Välj det trådlösa nätverket med namn LTE MiFi.
4. SSID och klicka på "Anslut". Ange rätt nätverksnyckel. SSID "admin" och nätverksnyckel "admin" som är tryckta på baksidan av enheten innanför batteriluckan.

Anslut till Internet

Om Wi-Fi-funktionen är aktiverad, ska din enhet automatiskt ansluta till internet.

Logga in på enheten

1. Se till att datorn är ansluten till MiFi.
2. Öppna webbläsaren och skriv in <http://192.168.0.1> (se enhetens etikett) i adressfältet.
3. Ange användarnamn och lösenord och klicka på "logga in".

Ändra SSID och lösenord

1. Logga in på <http://192.168.0.1> (se enhetens etikett) och gå till hanteringssidan.
2. Välj Enhetsinställningar > Wi-Fi-inställningar > SSID-inställningar, där du ser "Nätverksnamn (SSID)" och "Lösenfras". Radera det gamla namnet och lösenordet och ange nya.
3. Klicka på "Tillämpa"-knappen och logga ut.
4. Vänta tills Wi-Fi ikonen på datorn visas, vilket betyder att den trådlösa nätverksanslutningen har lyckats.

Notering:

Standardlösenordet är admin.



Ladda din MiFi

1. Använd en kompatibel strömadapter (5V, 1000mA).
2. Strömadaptern är ett valfritt tillbehör.
3. Andra metoder: Ladda genom att ansluta till dator eller laptop med rätt kabel.

Felsökning

Om du har problem med MiFi, här är några saker du kan göra:

1. Om MiFi inte svarar, starta om den genom att trycka på "Reset"-knappen i cirka 5 sekunder.
2. Återställ fabriksinställningarna. Notera att återställningsknappen tar bort alla användardefinierade Wi-Fi-inställningar och återställer admin- och Wi-Fi-inställningar till fabriksinställningarna.

USB-lagring

Anslut MiFi till datorn med en datakabel. När datorn läser det insatta SD-kortet i MiFi, börjar den fungera som USB-lagring.

Notering:

Om MiFi inte har använts på länge, ladda batteriet innan användning.

Säkerhetsvarningar

1. Försiktighet: Risk för explosion om batteriet ersätts med en felaktig eller ej godkänd typ. Använda batterier måste kasseras enligt tillverkarens instruktioner.
2. MiFi-produkten ska endast anslutas med en USB-gränssnitt av version USB2.0.
3. Användarens adapter ska installeras nära utrustningen och vara lättillgänglig.
4. Den maximala drifttemperaturen för MiFi är 45°C.
5. Enheten följer RF-specifikationerna när den används på 20 cm avstånd från kroppen.
6. Utrustningen är i överensstämmelse med de väsentliga kraven och andra relevanta bestämmelser i direktiv 1999/5/EG.