


plejd



DIM-01
E 13 777 01
DOSDIMMER

Plejd DIM-01

E 13 777 01



Universaldimmer med multipla ingångar för styrning genom strömställare, återfjädrande tryckknapp eller rörelsevakt*. Därutöver kan produkten styras via Bluetooth® från mobil eller surfplatta genom appen Plejd.

EGENSKAPER

- Universaldimmer med multipla ingångar för styrning
- Inställning och styrning genom gratisappen Plejd (Bluetooth®)
- Styrning via andra Plejd-produkter
- Inställbar min-, max- samt startnivå
- Tidsfunktioner såsom astrour, veckour och schema-läggning.
- Scener från mobil eller knapp/dubbelklick
- Passar bakom tryckknapp i standard apparatdosa

LAST

230V Halogen/glödljus 0-300W
230V LED-ljuskällor/drivdon (Bakkant) 0-200VA
230V LED-ljuskällor/drivdon (Framkant) 0-100VA
Elektroniska transformatorer (12V halogen) 0-300VA

NÄTSPÄNNING

230 VAC/50 Hz

DRIFTTEMPERATUR UTANFÖR DOSA

-20 till +35 °C

RADIORÄCKVIDD**

Ca 10 m inomhus
*Plejds meshteknik förlänger räckvidden genom att enheterna kommunicerar med varandra.

TILLVERKARE

Plejd AB

TILLVERKNINGSLAND

Sverige

STANDBYEFFEKT

0,3 W

RADIO



2,4 GHz mesh
Bluetooth®

LASTTYP

Bakkant (trailing edge)
Framkant (leading edge)

SKYDD

Övertemperatur mjukvara
Övertemperatur hårdvara
Överlast mjukvara

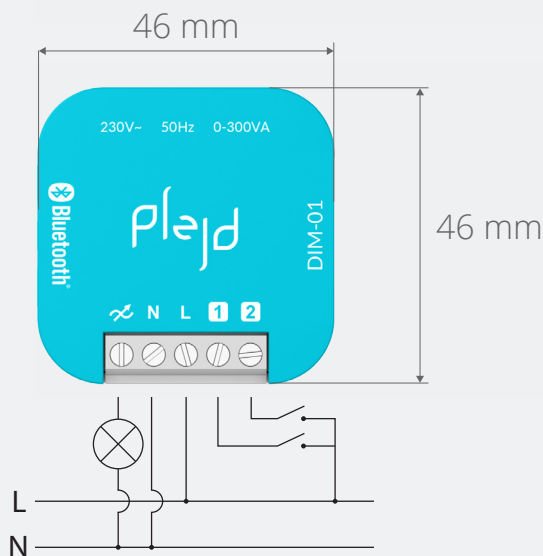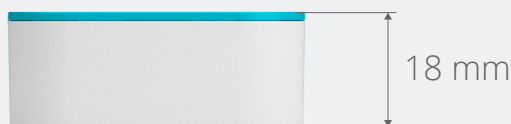

*Kräver rörelsevakt med neutralledare (startar vid 0W).

Uppfyllda standarder

LVD/ELSÄKERHET

SS EN 60669-2-1
S-märkt

EMC

SS EN 60669-2-1
EN 301 489

RADIO

EN 300 328 v.1.9.1



ERP/ECODESIGN

EC 1275/2008

Montering

Dosdimmern installeras i apparatdosa bakom tryckknapp/doslock eller med hjälp av fäste (medföljer ej, E 13 777 90) på vägg eller DIN-skena. Vid installation i isolerade eller varma miljöer eller med flera dimrar i samma dosa minskar den totala effekten.

Tillbehör

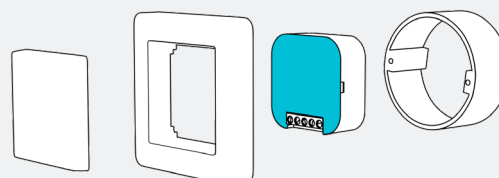

 MADE IN SWEDEN

 Hämta i App Store

LADDA NED PÅ Google Play

 Bluetooth®

Plejd AB
www.plejd.com

0004.5.2