


# Larpaket lares 4.0 för utbildningsändamål

## Programmeringsmanual Del 2 - Programmering garage

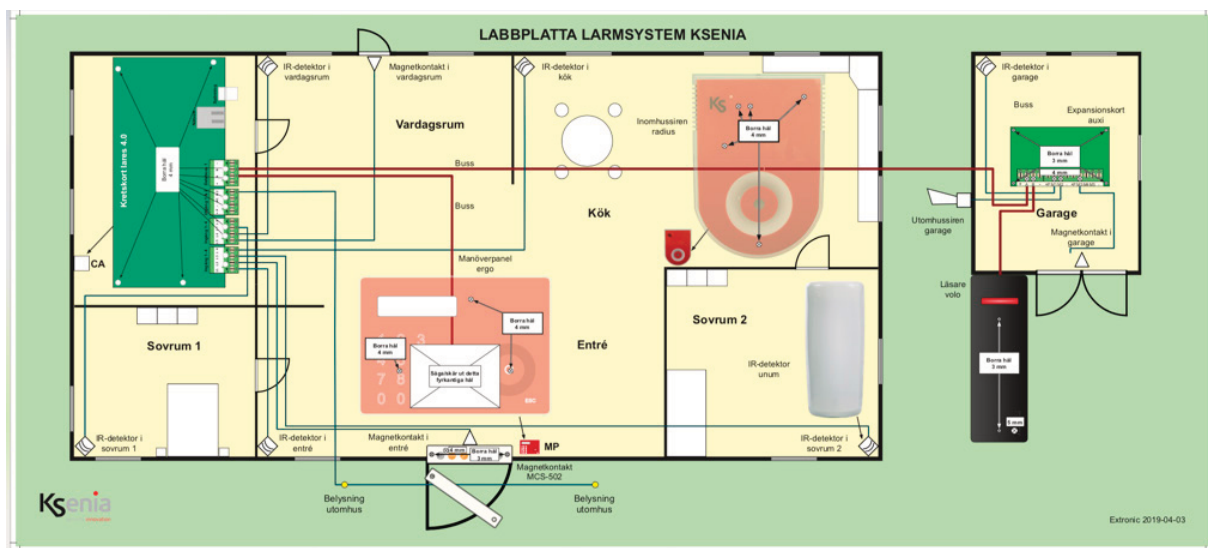

Manual v. 2.1

## 1.1 Programmera Tillkopplingslägen

Klicka på **Anläggning** och **Tillkopplingslägen**

Öppna session genom att klicka på plustecknet i övre högra hörnet.  
Lägg till nytt tillkopplingsläge genom att klicka på plus i nedre högra hörnet:

Beskrivning	Kontor	Volymkydd	Garage	
Frånkopplad				×
Totalt tillkopplad				×
Hemmatillkopplad				×
Frånkoppla garage				×
Tillkoppla garage				×


**Lägg till två nya tillkopplingslägen:**

- Frånkoppla garage ska vara grön
- Tillkoppla garage ska vara röd

## 1.2 Programmera sektioner i garage

Klicka på **Anläggning** och **Sektioner**

Öppna session genom att klicka på plustecknet i övre högra hörnet.  
Lägg till ny sektion genom att klicka på plus i nedre högra hörnet:

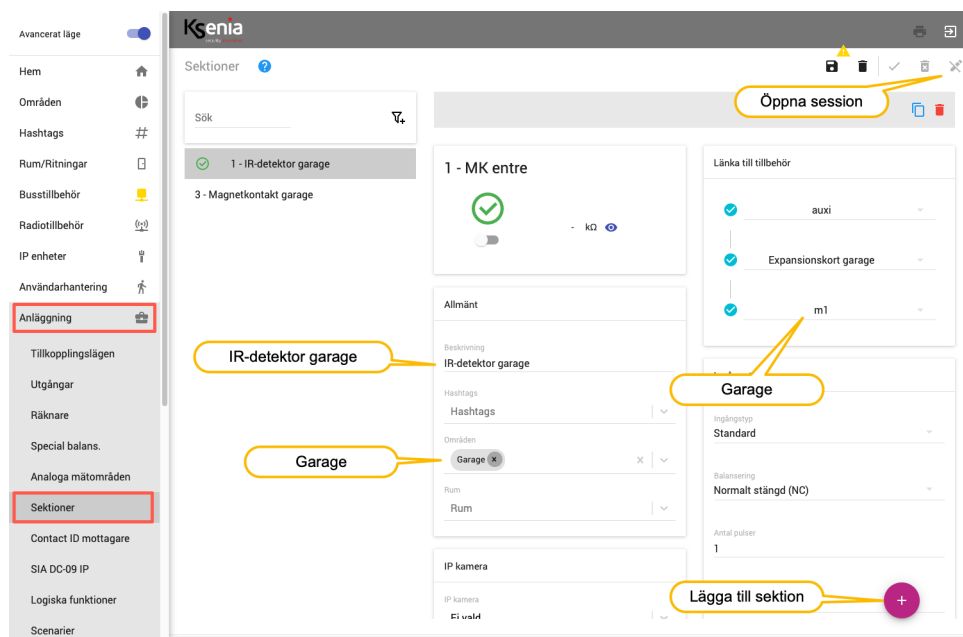

- Skapa en ny sektion, namnge sektion till **IR-detektor garage**.
- Välj område **Garage**, länka sektion till expansionskort **auxi garage**.


Fortsätt med nästa sektion i garaget enligt nedanstående tabell:

Sektionsnamn	Område	Är inkopplad	Inpasseringsfördröjd	Utpasseringslogik
IR-detektor garage	Garage	auxi garage - M1	Nej	Nej
Magnetkontakt garage	Garage	auxi garage - M3	Nej	Nej

### 1.3 Programmera Scenarier

Klicka på **Anläggning** och **Scenarier**

Öppna session genom att klicka på plustecknet i övre högra hörnet.  
Lägg till nya scenarier genom att klicka på plus i nedre högra hörnet:

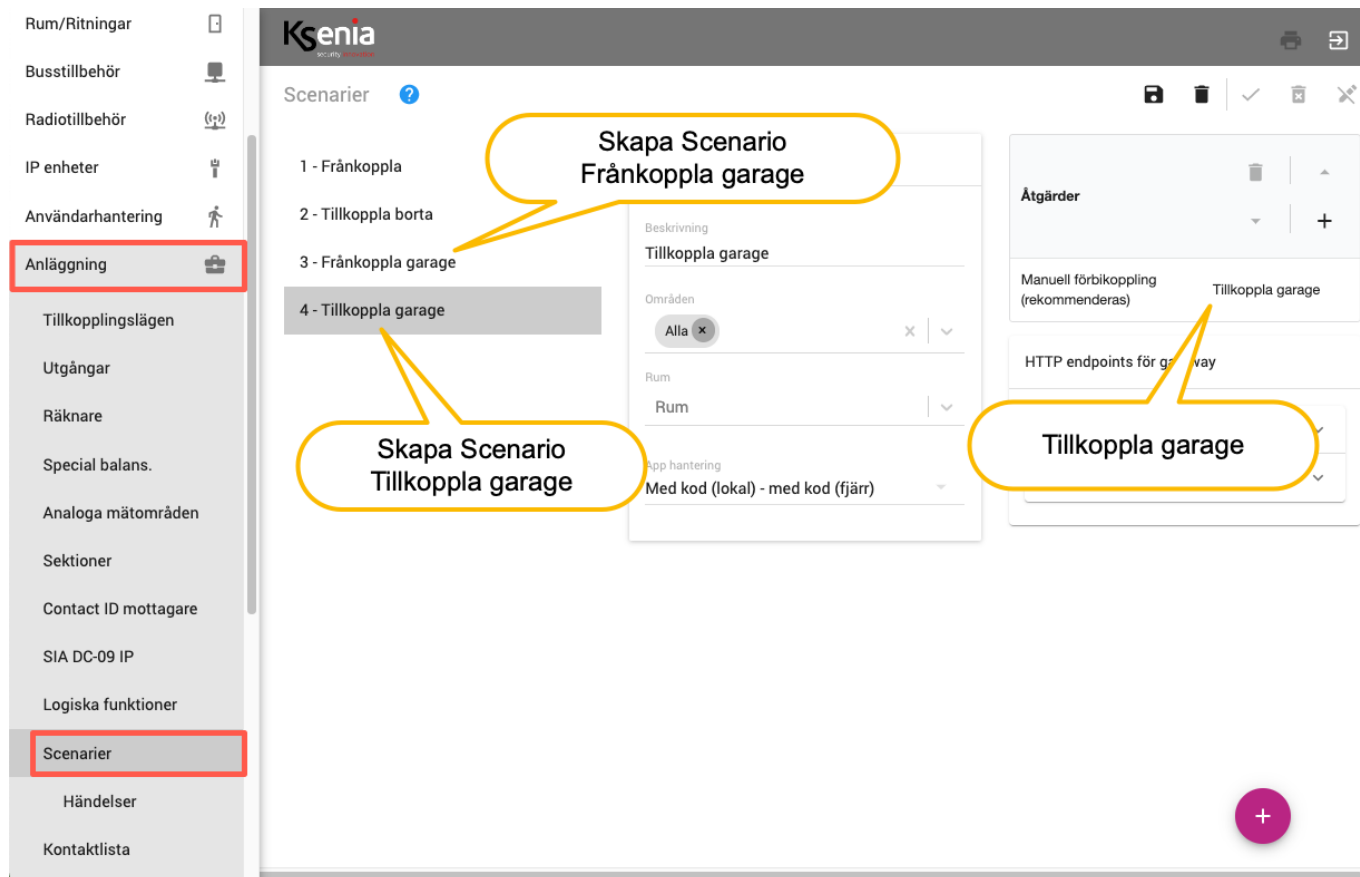

#### Skapa två nya scenarier för garage:

- Frånkoppla garage med åtgärd = Frånkoppla garage
- Tillkoppla garage med åtgärd = Tillkoppla garage

## 1.4 Till och fränkoppling

### För att tillkoppla villa

Tryck kod (147 258)

### För att fränkoppla villa

Tryck kod (147 258)

### För att tillkoppla garaget

Håll brickan mitt framför läsaren tills lysdioden växlar till rött.

### För att fränkoppla garaget

Håll brickan mitt framför läsaren tills lysdioden växlar till grönt.

### Lysdiod på läsare:

Grön =	Garage fränkopplat
Röd =	Garage tillkopplat
Gul blink =	Larm utlöst /sabotage
Släckt =	Sektion öppen/påverkad



### Återställa nätfel

1. Tryck användarkod och tryck på #.
2. Använd scrollhjul och scrollera till Fella.
3. Tryck OK (runda ringen i scrollhjulets mitt).