

Lichtstärkenshalter NP-2T DL Produktblatt Art.nr.: 13180





Eigenschaften

- Steuert DALI-Leuchten mit Broadcast-Befehlen.
- Keine Programmierung erforderlich.
- Integrierte Stromversorgung des DALI-Busses.
- Dynamische Beleuchtungssteuerung.
- Spannung 230 V WS.
- Einbrennen von Leuchtstoffröhren 100% 100 h.
- Einstellung der Melderverzögerungszeit zusätzlich zur Zeit im Melder.

Ein- und Ausgänge

- Ausgang für DALI-Leuchten.
- Eingang für Anwesenheitsmelder.
- Eingang für Lichtsensor.
- Tastereingang.
- 12 V GS Stromversorgung Melder
- Relaisausgang für eventuellen Schützanztrieb.

Standardanschluss

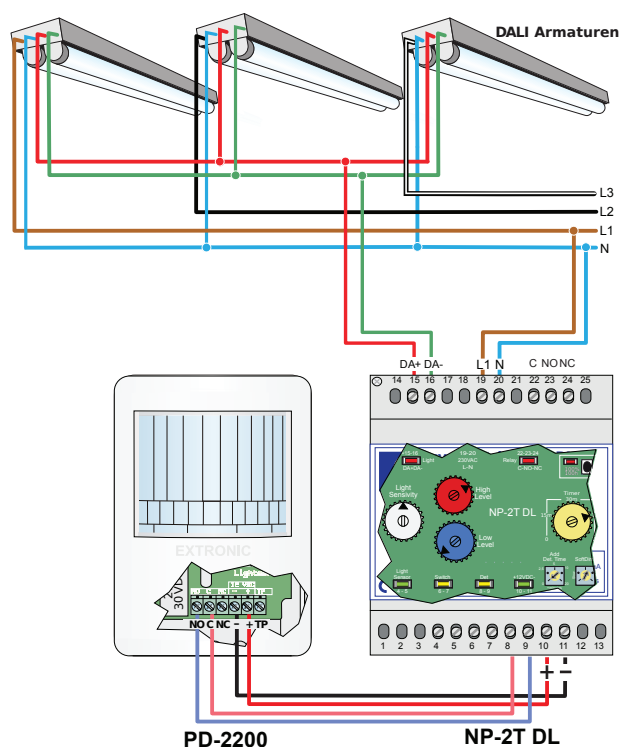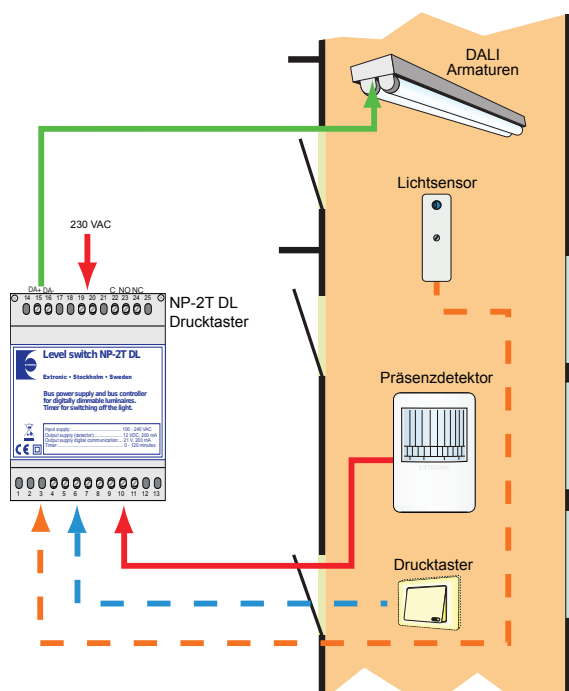

Dynamische Beleuchtungssteuerung in drei Stufen

- Anwesenheit Normalbeleuchtung
- Zeitschalter Grundbeleuchtung
- Ruhe Ausgeschaltet

Beispiele für Einsatzbereiche

- Korridore
- Büros
- Klassenzimmer
- Treppenhäuser
- Garagen

Technische Daten

Spannung:	230 V WS.
Stromversorgung, DALI-Bus:	21 V, max. 200 mA.
Stromversorgung, Melder:	12 V, max. 200 mA.
Leuchtenanzahl:	Ca. 100, je nach Leuchte.
Relais:	Wechselnd.
Ausschaltverzögerung:	0-120 min.
Abmessungen (B x H x T):	72 x 92 x 76 mm (4 Module).