


Reläkort RK-1 v2.0

Installationsanvisning

Best.nr: 12720

LarmNet6000

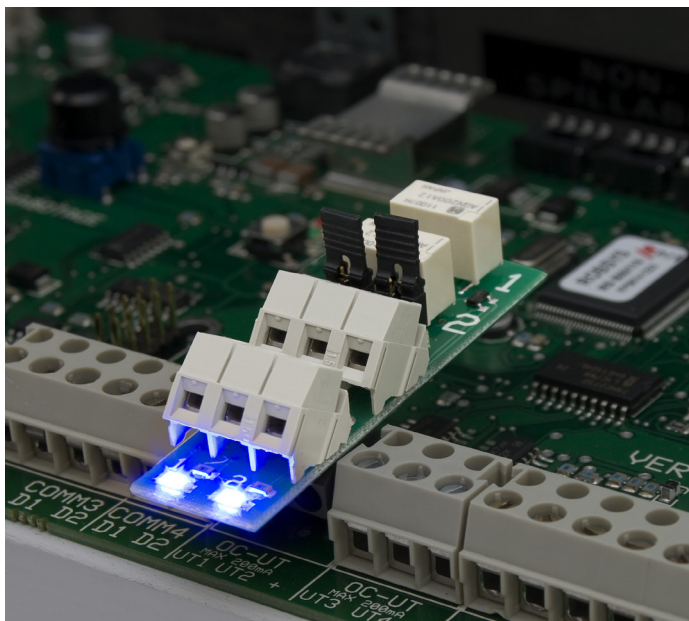

Reläkortet RK-1 har två fria växlande reläutgångar. Det används när man vill ha en fri växlande kontakt i stället för en transistorutgång. Det kan också användas om man vill ha en plussignal ut trots att utgången ger en slutning till minus.



Kortet kan t.ex. monteras i centralapparater RS-600, RS-400 samt undercentralerna RS-630 och RS-635. Den 3-poliga plinten lyfts bort och kortet pluggas på.

Varje reläfunktion har en lysdiod parallellt med reläspolen för att indikera reläfunktionen. Under reläerna finns en bygel, med denna kan +12 V läggas in på reläkontakt C.

Med bygeln väljer man om utgången ska vara potentialfri eller ej.


- Bygeln på plats ger plus ut på C.
- Bygeln borta ger potentialfri funktion.

Exempel på inkoppling av lampa/lysdiod

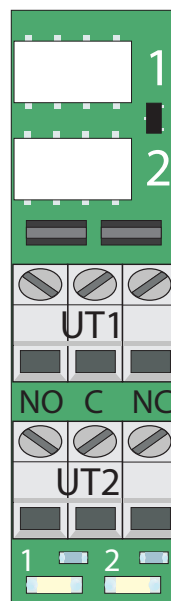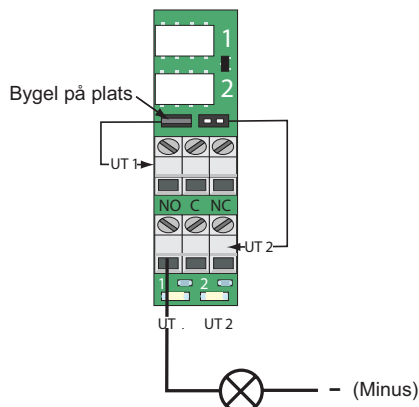

UT1 UT2
blå blå

Observera att indikeringsdiodernas placering på **RK-1 v2.0** är rätt i förhållande till utgångarnas placering på LarmNet-korten. RK-1 v2.0 har **blå** lysdioder.

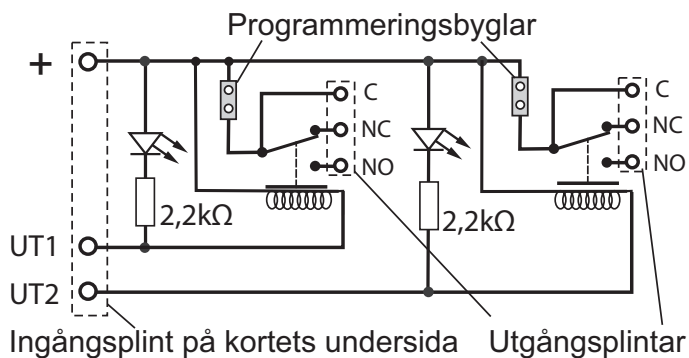

Teknisk specifikation

Relän: 2 st 1-poliga växlande.
Brytförmåga: Max. 1 A / relä.
Mått: 44 x 16 x 22 mm.