


Velum-c wls

IR/MV ridådetektor

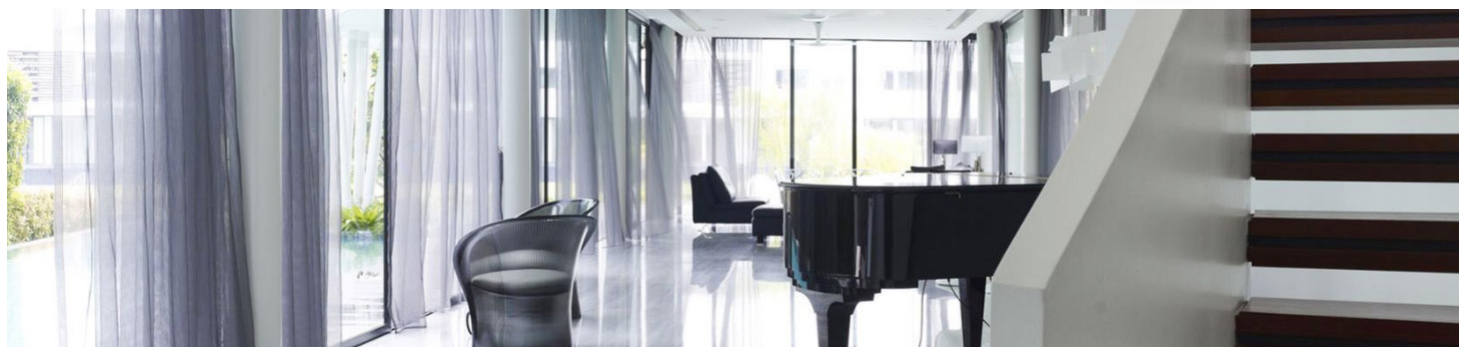


Velum-C wls - radiobaserad ridådetektor med kombinationsteknik (IR/MW)

Utomhus / inomhus ridådetektor **velum-C wls** detektor är en ridå detektor avsedd att detektera rörelser i och framför fönster och dörrar. Det kan installeras i taket med ett 6 m vertikalt detekteringsområde eller i fönster och ovan dörrar för att övervaka intrång och närvaro.

Trådlös avancerad radioteknik

Den trådlösa tekniken som används i Velum-C är av den senaste generationen av radioteknik med dubbelriktad radiokommunikation (varje detektor har en sändare och mottagare vilket möjliggör för varje sändning att få ett bekräftelsemeddelande för maximalt övervakning och funktion).

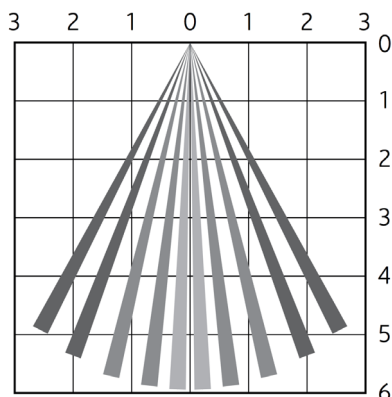

TEKNISK DATA

- Strömförsörjning: 1 batteripaket 3.6 V - 2,7 Ah ingår i en maximal längd på minst 2 år
- Område: 6 m (rumstemperatur 25 ° C)
- Drifttemperaturområde: -20 ° C till + 55 ° C
- Operativ trådlös frekvens: 868 MHz band
- Radioräckvidd: upp till 300 m
- Detektionsområde: vinkel från 7,5 °
- Vertikal täckning: IR 90 °, MW 80 °
- Monteringshöjd: från 2 till 6 m på väggen
- Dimension: 129 x 38 x 40 mm
- Färg: Grå