


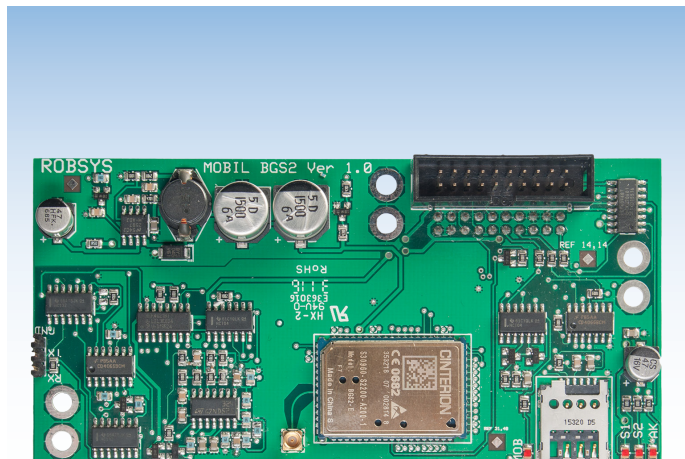

BGS2

GSM-modul BGS2

Egenskaper

- ▶ GSM-modul för larmsystem LarmNet och larmsändare RS-120.
- ▶ Jackas in ovanpå centralapparat RS-400/600 och larmsändare RS-120.
- ▶ Simkort av typ microsim ska användas.
- ▶ Antenn med MMCX kontakt beställs separat.



EN54

Beställningsinformation

BGS2	GSM-modul	12727
JCG016	Antenn med MMCX	17171

Teknisk specifikation

Spänning	12 V DC (13,8)
Strömförbrukning vid larm	300mA
Protokoll	SIA, P100, LA100
Arbetsstemperatur	-10°C ~ +55°C
Antennkontakt	MMCX (hane)
Simkort	Microsim