

DL RJ45

Karmöverföring med spiralkabel och RJ45 kontakt

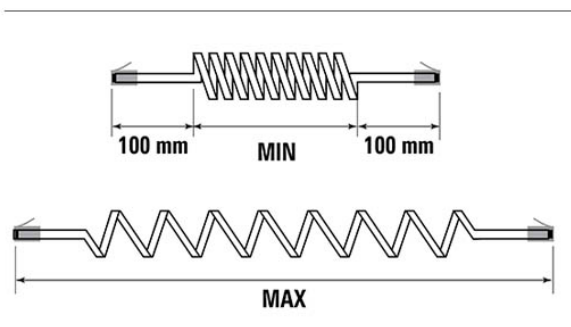
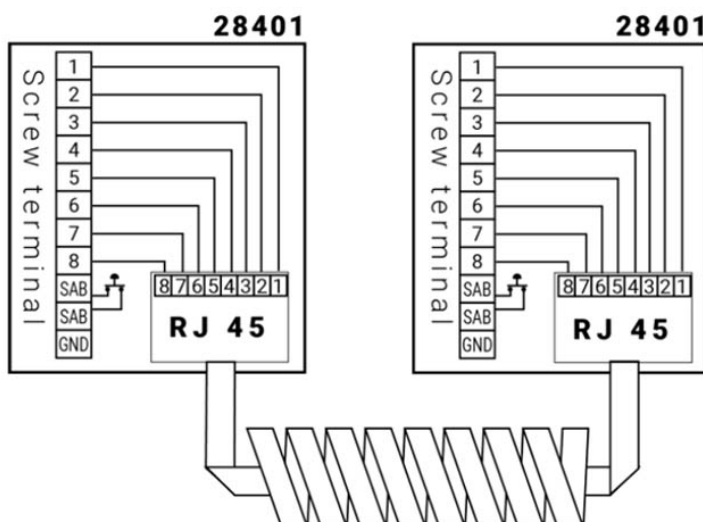
Produktdetaljer:

Sabotageskydd	Ja
Anslutning	RJ 45, skruv



Karmöverföringen består av två kopplingsdosor (28401) med RJ45-kontakt samt 10 skruvanslutningar varav 2 är för sabotagekontakten. Dosan är också försedd med kabel-avlastingskydd för RJ45-kontakten. Skruvanslutningarna har hissfunktion för säker montering. Dosan har sabotagekontakt för skydd mot öppning av kapslingen. Kabeln är utförd i PUR vilket innebär att den är mer elastisk och hållbar än en PVC-kabel. Kabeln finns i 3 storlekar, 50 cm, 100 cm samt 250 cm (rekommenderad utdragen längd).

Anslutningsbar ledararea max 2.5 mm²



DL RJ45-50 MIN = 20 cm, MAX = 50 cm


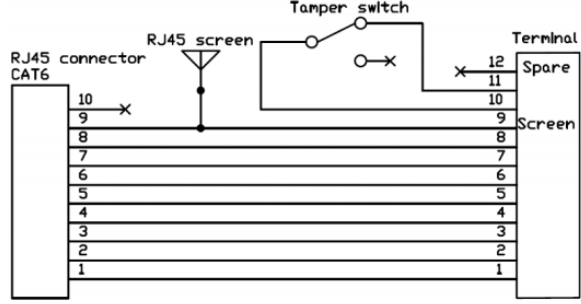

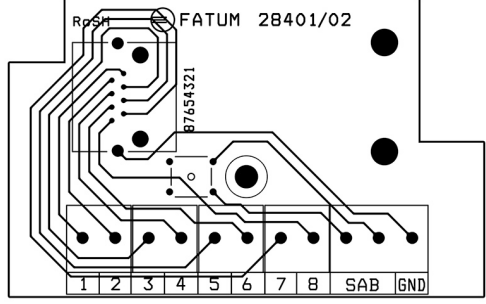

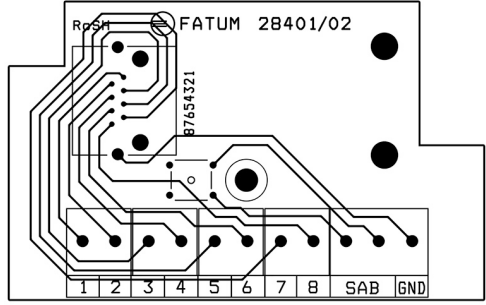

DL RJ45-100 MIN = 35 cm, MAX = 100 cm

DL RJ45-250 MIN = 75 cm, MAX = 250 cm

BESTÄLLINGSINFORMATION

Typ	E nr	Beskrivning
DL RJ45-50	6310054	Karmöverföring med RJ45 kontakt, spiralkabel, 50 cm
DL RJ45-100	6310066	Karmöverföring med RJ45 kontakt, spiralkabel, 100cm
DL RJ45-250	6310067	Karmöverföring med RJ45 kontakt, spiralkabel, 250 cm

Relaterade produkter och tillbehör:

	<p>JB RJ45</p> <p>Kopplingsdosa i metall, 12 pol med RJ45-kontakt</p>	
	<p>28401.03</p> <p>KOPPLINGSBOX "MINI" MED RJ 45</p>	
	<p>28402.03</p> <p>KOPPLINGSBOX "MINI" MED RJ 45, SKÄRMAD</p>	
	<p>3090</p> <p>KOPPLINGSPLINT 16 POL MED 2x RJ 45, SKÄRMAD</p>	