



# Lysdiodtablå för inomhusbruk 12/24 VDC

Art.nr. 20522 (Röd LED), 20523 (Grön LED)

Lysdiodtablå med summer för inomhusbruk med fast eller blinkande LED-indikering inklusive fast eller pulserande summerton valbart via anslutning -L. Spänning 12/24 VDC. Lysdiodtablå finns med röd eller grön LED. När indikeringen är släckt är LED:en vit.



## Anslutning:

-BZ: Minus för summer

V+: Gemensam plusspänning

-LED: Minus för röd eller grön Fast LED-indikering

-L: Minus för blinkande LED-indikering och pulserande summerton

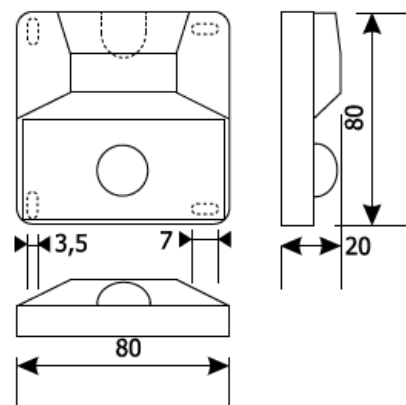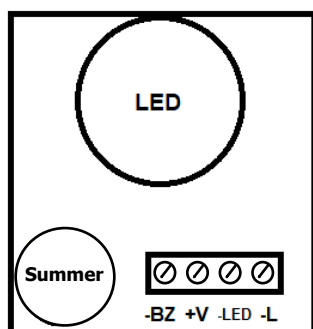

## Tekniska data

Spänning:	10,5 - 29 VDC.
Strömförbrukning (fast ljus):	Se tabell.
Blinkfrekvens:	1 Hz +/- 10% beroende på spänning.
Ljudtryck summer:	74dB @ 1m (fast ton).
Kapslingsklass:	Inomhus IP3X.
Anslutning:	Skruvplint 4-polig.
Mått: (B x H x D)	80 x 80 x 20 mm.

## Strömförbrukning

Spänning	Röd LED	Grön LED	Summer	Allt PÅ
12 VDC	9,5mA	9,5mA	20mA	30mA
24 VDC	11,5mA	11,5mA	28mA	40mA

