

UTP6E-300-H

Cable UTP rígido libre de halógenos


Categoría 6

Conductor OFC, pureza 99.9% cobre

Rollo de 305 metros

Diámetro 5.5 mm

Libre de halógenos

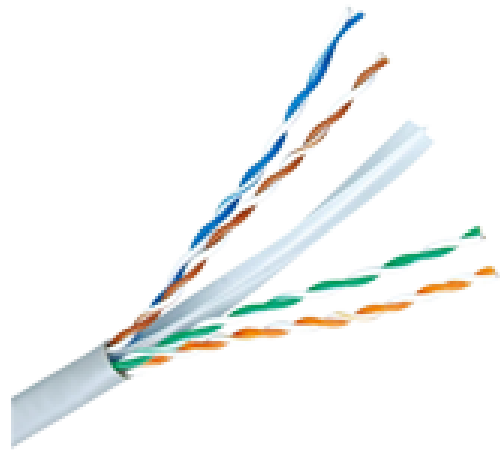

Bobina de cable

305 m

UTP

Categoría 6

Conductor 24AWG rígido

Gris

Libre de Halógenos, retardante al fuego y con baja emisión de humos según IEC 60332-1

Specifications

Longitud 305 m

Categoría 6

Conductor 24AWG * 8C

Diámetro 5.5 mm

Color cubierta Gris

Certificación IEC 60332-1