




Fysisk beskrivning

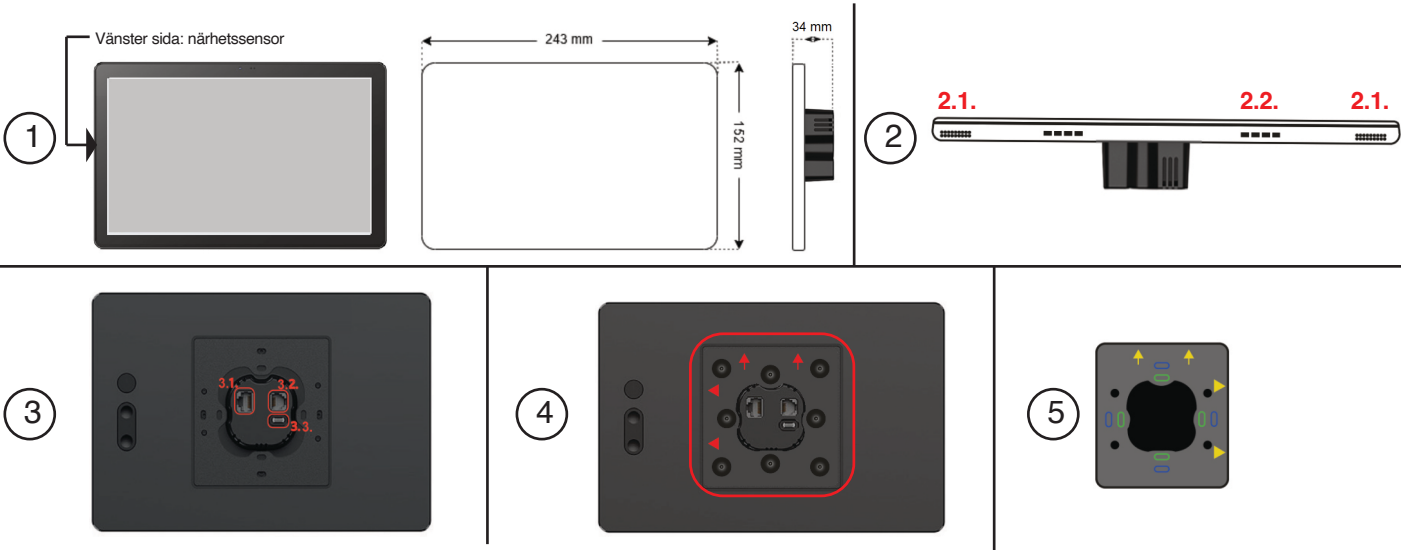

Information

1	Mått (B x H x D)	243 x 152 x 34 mm (tjocklek efter installation: 10 mm)
2	Bottensida:	2.1. Högtalare (2 st) – 2.2. Mikrofon
3	Baksida – Kontakter:	3.1. PoE Ethernet-gränssnitt 3.2. RJ12-gränssnitt 3.3. USBType-C interface.
4	Baksida - magnetfäste:	Manöverpanelens magnetfäste underlättar montering med hjälp av magneter. Pilarna på manöverpanelens baksida visar korrekt orientering för installation i stående läge (portrait). (vertikalt) eller liggande (horisontellt) läge
5	Metallfäste:	Väggfäste med pilar som visar korrekt vertikal eller horisontell installation på standardiserade europeiska infällda dosor.

Antal enheter som kan installeras

lares 4.0	wls96	16	40	40wls	140wls	644wls
Maximalt antal IP						
Användargränssnitt	1	2	4	4	8	14

Beställningsinformation

KSI2100045.301- vit
KSI2100054.302- svart

Certifikat

Europe CE,RoHS



Tekniska specifikationer, utseende, funktioner och andra produkttegenskaper kan ändras utan föregående meddelande.